

# ログリフト林業クレーン LOGLIFT F61Z

ヒアブ ログリフト F61Z

クレーンの種類 車両積載型トラッククレーン 吊上げ荷重 3トン未満

- 本カタログ掲載製品は、日本導入標準モデルです。
- 価格と納期につきましては販売会社へお問い合わせください。
- 予告なく仕様・装備等を変更する場合があります。ご了承ください。
- 掲載の写真、イラストは、実際の仕様と異なる場合があります。

**警告** ●トラックに搭載されるローダークレーン、フォレストリフトクレーン、リサイクルクレーンを操作するには、小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛技能講習の修了が必要です。●移動式クレーンを設置した事業者は、始業前点検、定期的な自主検査の履行が法令で定められています。●トップシートからの操作は、高所作業に該当します。墜落等を防止する法令(労働則518・519)に基づき、事業者、作業者は必ず安全帯の使用を履行してください。●移動式クレーンは、その他法令、労働安全衛生法や道路運送車両法、道路交通法等で法令遵守が求められています。

**注意** ●クレーンの最大吊り上げ能力は、水平堅土上にアウトリガーを最大に張り出し設置した時の性能で、グラブブル、ローテータ他アタッチメントすべての重量を含んでいます。したがって、正味荷重は、表示の最大吊り上げ能力からアタッチメント総重量を差し引いた値となります。●ご使用前には「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

## LOGLIFT + MULTILIFT


ヒアブならではの効率的なマルチソリューションが可能です。



林業クレーン 脱着ボディシステム  
ログリフト+マルチリフト

1. 木材運搬
2. チップや間伐材
3. 林内作業車の運搬 等

マルチな作業を行います。



■アタッチメントカタログも用意しております。

このカタログに関するお問い合わせは下記販売会社へ

カーゴテック・ジャパン株式会社 ヒアブ部門  
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-13 TPR新横浜ビル 7F  
Email:hiab.japan@hiab.com  
URL:WWW.hiab.com WWW.hiab.jp




# HIAB LOGLIFT F61Z

モデル名 定格荷重  
**F61Z 7m-880kg**

ヒアブ ログリフトシリーズ スモールレンジのF61Z。ブーム長は7m超です。クラス最軽量のコンパクトサイズですが、ミドルレンジのモデル同様に素早い動きと正確性を発揮します。




## 外観図 (各サイズの単位はmm)

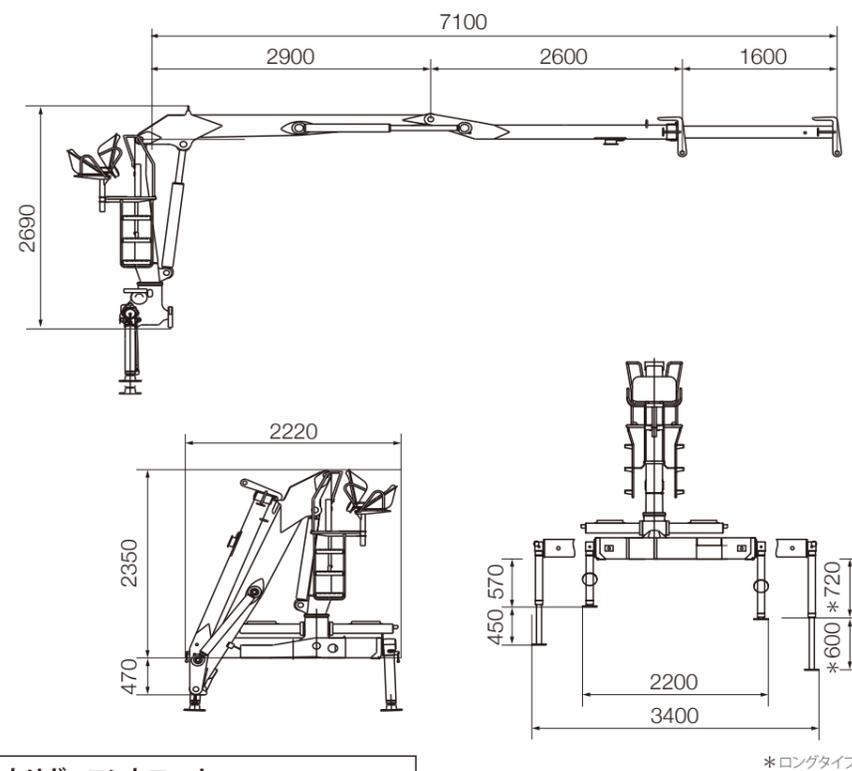

\*ロングタイプ

## 能力曲線

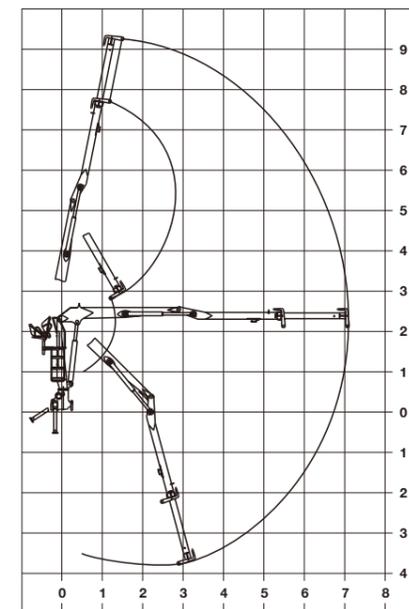

## 主要諸元表

クレーン容量	kNm (t-m)	60.0 (6.1)
最大作業半径	m	7.1
油圧伸縮ブーム ストローク	m	1.6
作業半径 - 定格荷重	m-kg	4.0 - 1530
		7.0 - 880
旋回角度	°	415

## 製品塗色

標準色：グリーン



## アウトリガーコントロール



アウトリガーレグの上下動作はベース部に装備された操作バルブにより地上位置で行います。ブームの左右張り出しは手動で行います。

## 堅牢な鋳造旋回ハウジング

ログリフトの旋回ハウジングは、鋳造で製造されます。各部品を溶接でつなぎ合わされる製品に対し、均一な強度の高い耐久性を発揮します。




## 内側からも溶接されたクレーンコラム結合部

クレーンコラムの結合部は、外からのみならず内側からもしっかりと溶接されています。




## トラックとクレーンに優しい3点ブリッジ

クレーンとトラックの結合は、固定されるリジット構造ではなく、独自の3点ブリッジ構造で、トラックとクレーンとの“ねじれ”を吸収することで、安定性と耐久性に優れています。



## 旋回システム

旋回システムは、信頼性の高いラック&ピニオンを採用。シリンダー内は、緩衝のための独特のフローティングマウントのダンパークッション構造としています。

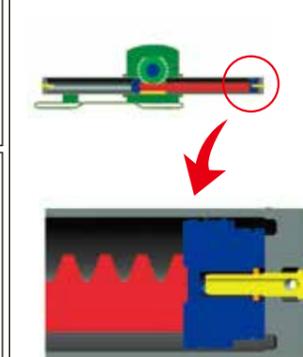

## スィベルジョイント

クレーンコラムに取付いたホースはスィベルジョイントで接続。コラム旋回時のねじれを吸収しホースにかかる負担を軽減します。



## アタッチメント 各種グラップル等 取り揃えています。

ロググラップル FX36



ローテータ GV6-RF



アルカー製アルミステッキ