

脱着ボディシステム ヒアブ マルチリフト XR10J XR10J-46 / XR10L-46



ログリフト61Z + XR10J
平ボディによる木材運搬



ヒアブ XS088BS-2SC + XR10JS
マルチリフトとヒアブクレーンによる産業廃棄物運搬システム車



林内作業車 + XR10JS
不整地走行に適した林内作業車との組合せ



ログリフト61Z + XR10J
マルチリフトとログリフトクレーンによるチップ材運搬システム車

マルチリフトはヒアブローダークレーンや、ログリフト林業クレーンとのコンビネーションによる、多機能化が可能です。また、林内作業車や救助車両などにも多く採用され、さまざまなフィールドで活躍しています。



MULTILIFT おかげさまで65周年

1947年、フィンランドで世界初の脱着ボディシステムの特許が取得され、1949年には最初の脱着ボディが製造されました。そして2014年、おかげさまでマルチリフトは65周年を迎えることができました。

- 警告**
- コンテナの着脱、ダンプ操作は、水平堅土上で前後左右および頭上に障害物がないことを確認し人が立ち入らない様十分に注意してください。
 - コンテナ積込み時、車向とコンテナが一直線の位置で操作してください。角度が付いた位置での積込みは大変危険です。
 - コンテナへの積荷の偏りに注意してください。ダンプ時の車両転倒や装置破損等の事故につながる恐れがあります。
 - シートデッキ上での作業は、高所作業に該当します。墜落を防止する法令(労働則518~519)に基づき、事業者、作業者は必ず安全対策を励行ください。
 - 過積載での走行は、重大事故の原因になるばかりか、事業者、運転手、さらに荷主に罰則が科されることがあります。また、過積載でのダンプ作業は車両転倒の危険があります。

- 注意**
- 安全な作業のために始業前点検、定期点検を必ず励行してください。
 - コンテナは、道路交通法で「積載物」として扱われます。したがって、最大積載量には、コンテナの自重が含まれます。
 - コンテナは、ヒアブ脱着ボディシステムに対応したもので、高さ、幅、全長 等車両との適切な組み合わせとなるものを使用してください。ご不明な点はヒアブ販売会社へお問い合わせください。
 - ご使用前には「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 予告なく仕様、装備等を変更する場合があります。
- 掲載の写真、イラストは実際の仕様と異なる場合があります。

このカタログに関するお問合せは下記販売会社へ


カーゴテック・ジャパン株式会社
ヒアブ部門
〒222-0033
横浜市港北区新横浜 2-13-13
KM 第一ビルディング 7F
Email:hiab.japan@hiab.com
www.hiab.com
www.hiab.jp



主要装備

スライド式フックアーム

フックアームは、スライド動作により前進/後退を行います。この動作により、走行状態とダンブ/コンテナ着脱動作を切り替えます。

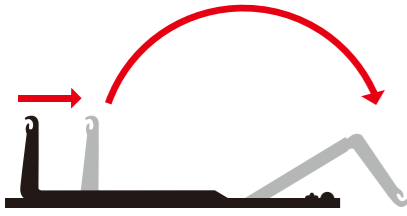

ディープキャッチフック


コンテナフックはコンテナバーの掛け/外しが容易に行える形状です。掴んだフックバーをしっかりと保持します。



一般的なフック

ダンブ/着脱 切り替え装置

ダンブ時とコンテナ着脱時のアーム動作の切り替えはフックアームのスライド動作に連動し自動で行います。信頼性の高い機械式切り替え装置です。

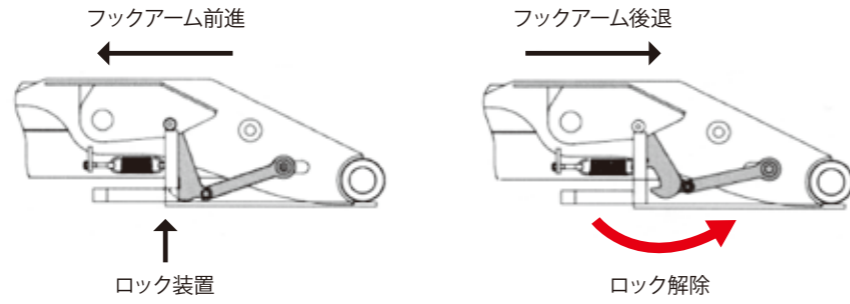

メインシリンダー

メインシリンダーは、2本の大径シリンダーを左右対称に配置。バランスの良さとし力強いコンテナ脱着動作・ダンブ動作が行えます。



油圧コンテナロック

コンテナを両サイドから挟み込み、ダンブ時・走行時のコンテナの横揺れを防ぎます。




ヘルピングシリンダー

脱着動作、ダンブ動作時にメインシリンダーの動きをアシストするヘルピングシリンダーを装備。

丸棒ロック

丸棒ロックにより、コンテナのロックピン(丸棒)をしっかりと噛み、コンテナの跳ね上がりを防止します。

走行中

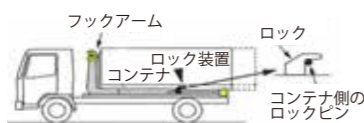

リアアウトリガー

安定した作業に欠かせないアウトリガーシステム。XR10Jシリーズは車両後端にアウトリガーを装備。



張り出し時


格納時

リアローラー

大径フランジのリアローラーは、コンテナフレームをセットしやすい形状です。



コントロールシステム

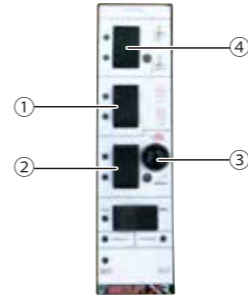

- ① フックアーム(前進/後退)スイッチ
- ② メインシリンダー(伸/縮)スイッチ
- ③ 衝撃を和らげるスロースピードボタン
- ④ 油圧コンテナロック(開/閉)スイッチ




運転席にセットされたコントロールボックスにより、キャブ内からマルチリフトを操作します。

コントロールボックスはケーブルで接続されており、取り外してキャブ外からの操作も可能です。

艀装品 オプション

シートデッキ

作動油タンク取付と、スペアタイヤキャリアを兼ね備えたシートデッキです。架装スペースを有効に活かします。

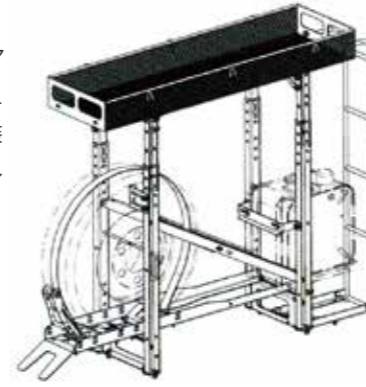


Parlok 強化プラスチック製 フェンダー/工具箱

Parlok(パロック)のフェンダー/工具箱は、高密度ポリエチレン強化プラスチック製で、衝撃に強く軽量。また耐久性にも優れています。




外観図(参考※1)

XR10J

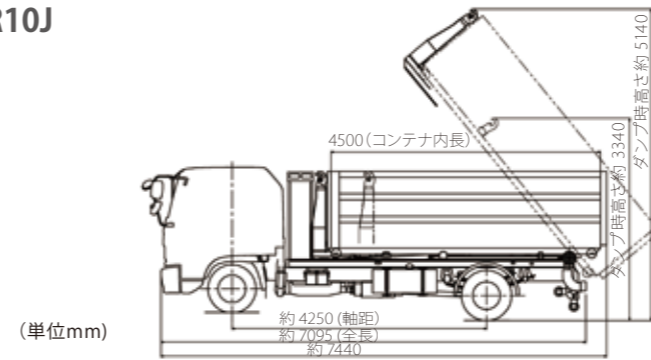


XR10J	
適応シャーシ	GVW 8トン～GVW20トン車級
コンテナ長	3600～4500mm
フレーム幅	950mm
フック高さ	1250mm
フックアーム機構	スライド式
フック	ディープキャッチフック
ダンブ角度	50°
コンテナロック	機械式
フレームロック(ダンブ/脱着 切換)	機械式
操作方式	スロースピードモード付 スイッチ式コントローラ

XR10J-46

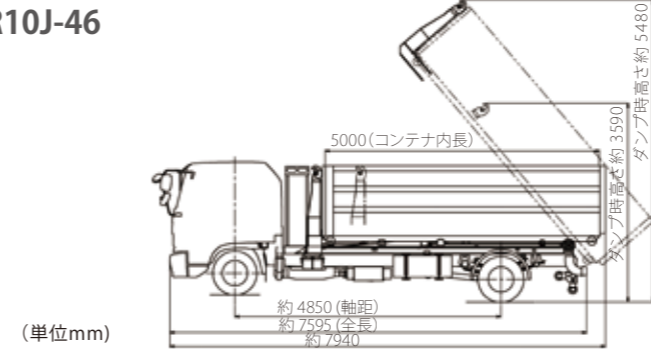

XR10J-46	
適応シャーシ	GVW 8トン～GVW20トン車級
コンテナ長	4100～5000mm
フレーム幅	950mm
フック高さ	1250mm
フックアーム機構	スライド式
フック	ディープキャッチフック
ダンブ角度	50°
コンテナロック	機械式
フレームロック(ダンブ/脱着 切換)	機械式
操作方式	スロースピードモード付 スイッチ式コントローラ

XR10L-46

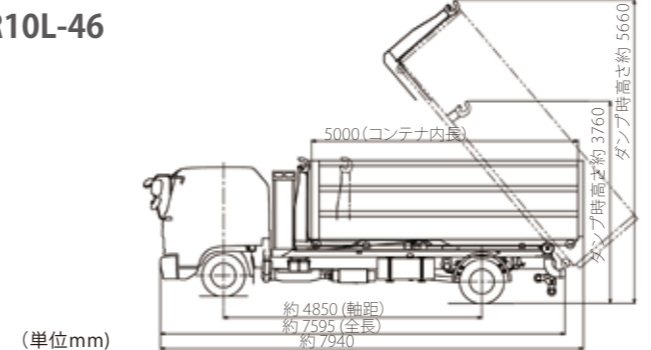

XR10L-46	
適応シャーシ	GVW 8トン～GVW20トン車級
コンテナ長	4100～5000mm
フレーム幅	※2 1110mm
フック高さ	※2 1450mm
フックアーム機構	スライド式
フック	ディープキャッチフック
ダンブ角度	49°
コンテナロック	機械式
フレームロック(ダンブ/脱着 切換)	機械式
操作方式	スロースピードモード付 スイッチ式コントローラ

※1 寸法は車両により異なります。
※2 XR10L-46はコンテナフレーム幅、コンテナフック高さにご注意下さい。

製品塗色

標準色：ブラック

