

# X-HIDUO 046 B-2

小型移動式クレーン (吊上げ荷重: 1ton以上 ~ 3ton未満)



TECHNICAL  
INFORMATION





# X-HIDUO 046 B-2


最大  
作業半径

6.4m

定格  
総荷重

6.1m-540kg

## ■ 外観図 (各数値の単位：mm)

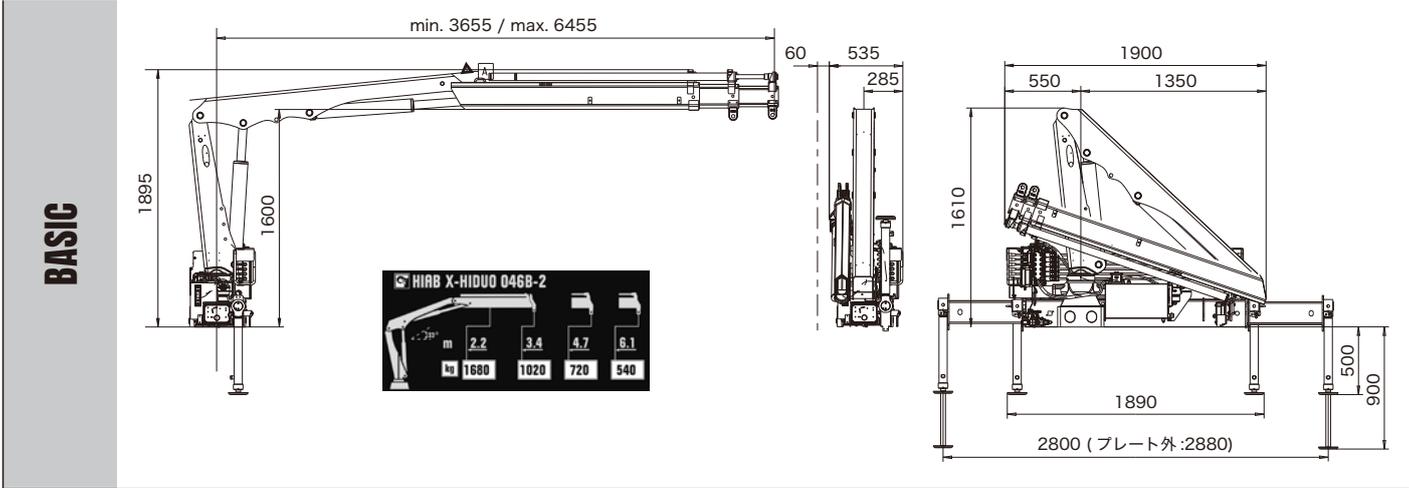


## ■ 主要諸元

MODEL	X-HIDUO 046 B-2	
架装対象シャシ	3ton車 (GVW5-7.5ton)	
仕様	BASIC	
クレーン容量	kNm (tm)	34 (3.5)
最大作業半径	m	6.4
定格総荷重	m - kg	2.2-1,680 3.4-1,020 4.7-720 6.1-540
定格圧力	Mpa	21.5
定格流量	L/min	15-20
油圧伸縮ブーム段数	段	2
油圧伸縮ブームストローク	m	2.8
揚程 (クレーン取付面より)	m	8.1
旋回角度	°	380
クレーン全高 (格納時)	mm	1,610
クレーン全幅 (格納時)	mm	1,900
スタビライザー展開幅 (最大)	mm	2,800

ラジオコントロール	標準
E Joystick	-
クレーンサイドコントロール	標準
トップシート	-
アタッチメント配管	標準
コントロールバルブ	V80R
スタビライザー展開	手動
スタビライザーレック 可動皿	標準
作動油タンク (実容量)	ビルトイン: 19L
オイルクーラー	オプション: (小型)
旋回ストップ位置	ブリッジ側

一、設定無し 標準:標準装備 オプション:オプション選択可能 (有料)

## ■ 荷重線図

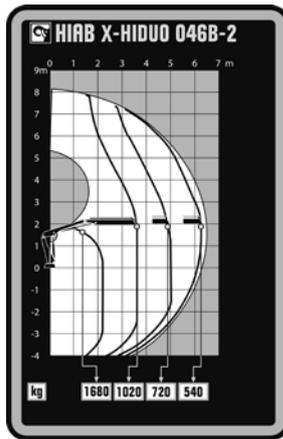

## ■ Features and Functions

HIDUO	制御タイプ「HIDUO」電子制御リモートコントロール
Remote Control	全コントロールタイプにXSDriveリモートコントローラーを標準付属
Over Load Protection	電子制御式過負荷制限装置 (停止・警報型)
Automatic Dumping of Oil	無操作時に作動油を自動でタンクに戻し、油圧システムの過熱を低減
Compact Folding	4の字型に折り畳むコンパクト格納
nDurance	クレーン構造の高耐久塗装



XSDrive (ラジオコントロール)



クレーンメインバルブコントロール (緊急操作用)

・掲載の内容は、2024年1月時点の情報です。  
 ・掲載の写真・イラストは実際の仕様と異なる場合があります。  
 ・製品の仕様・装備は予告無く変更される可能性があります。予めご了承ください。

# BUILT TO PERFORM

Hiab Group is the world's leading provider of on-road load handling equipment, intelligent services, smart and connected solutions. Hiab Group's class-leading load handling equipment includes HIAB, EFFER and ARGOS loader cranes, LOGLIFT and JONSERED forestry and recycling cranes, MOFFETT and PRINCETON truck mounted forklifts, MULTILIFT skiploaders and hooklifts, and tail lifts under the ZEPRO, DEL, and WALTCO brands. As the industry pioneer and with a proud 75 year history, Hiab Group is committed to be the preferred partner and solution provider to its customers and shape the future of intelligent load handling.

Hiab.com

Hiab is part of Cargotec Corporation

カーゴテック・ジャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-13-13 7F  
E-mail: hiab.japan@hiab.com URL: www.hiab.jp

